



Die Wartehalle bietet die größtmögliche Vielfalt an Optionen bei gleichzeitig ansprechendem Erscheinungsbild und niedrigen Kosten.

Durch eine Reduzierung der bauseitigen Komplexität kann die Wartehalle dank der modularen Bauweise trotzdem alle notwendigen Funktionen bieten.


Es stehen die üblichen optionalen Elemente wie Fahrplanvitrine, verschiedene Bänke als auch eine Stehhilfe, Leuchten, Seitenscheiben und verschiedene Farben zur Verfügung.

Die Abstände zwischen den Stützen, also das Scheibenmaß ist identisch mit anderen Ströer Wartehallen. Durch eine robuste Auslegung sind darüber hinaus die Anforderungen an Wind- und Schneelastaufnahme so abgedeckt, dass die Wartehalle an den meisten Orten aufgebaut werden kann.

Breite Standard 3 Feld	4497
Verfügbar mit Anzahl Feldern	2 bis 6
+/- Breite zusätzliches Feld	1474
Höhe über Bodendeckung	2719
Tiefe Standard	1687
Bodeneinstand	150
Abstand UK Scheibe	170
Max. Gefälle (3 Feld)	Links / rechts 2,6 °
Max. Gefälle mit CLP	li. 0,8 ° / re. 2,6 °
Fundamentbefestigung	4 x M20 Stehbolzen
Bis Windlastzone	4 (gemäß Statik)
Bis Schneelastzone	3 (gemäß Statik)
Basismaterial Stützen	Stahl, verzinkt
Stützen Pulverbeschichtet	RAL 7024
Dachfüllung Stahl, verzinkt	RAL 7024
Andere Dachfüllung mögl.	nein
Elektroanschluss, SK2	Außerhalb optional
Andere Farben	optional
Andere Höhen, Tiefen	Nein
Sitzbank Edelstahl	Standard
Zusätzliche Sitzbank	optional
Sitzbankfläche Holz, FSC	optional
Sitzhöhen ab Bodendeckung	477 bis 551
Stehhilfe statt Sitzbank	optional

Rückwandscheiben ESG	Standard
Seitenscheibe schmal ESG	634
Seitenscheibe breit ESG	1134
Branding Ströer	optional
Branding barrierefrei	optional
Branding Vogelschutz	optional
Fahrplanvitrine, unbeleuchtet	Feldweise optional
Aushangmaße Fahrplanvitrine	B 1350 x H 820
Anzahl DinA4 hoch/quer	12 / 12
Höhe Unterkante Fahrplanvitrine	1180
Leuchten, vorn, mittig, hinten	Feldweise Optional
Leuchte Leistungsaufnahme	Je Feld LED 10 Watt
Relevante Leuchtstärke	10 Lux
Regenablauf oberflächig	Optional
Zusätzl. Tiefe mit Regenabl.	40
CLP möglich	Links, Rechts, Rückwand
Zusätzliche Breite mit CLP	ca. 45
Version mit Großfläche	verfügbar
Ver. Großfläche, Breite, Höhe, Tiefe	5245, 3072, 1687
Plakatfläche Großfläche	3569 x 2529
Gewicht (3 Feld, Fahrplanvitrine, Sitzbank, schmale Seitenscheibe)	ca. 850 kg
Konfigurator verfügbar	ja, Intranet

Technische Zeichnung M 1:50

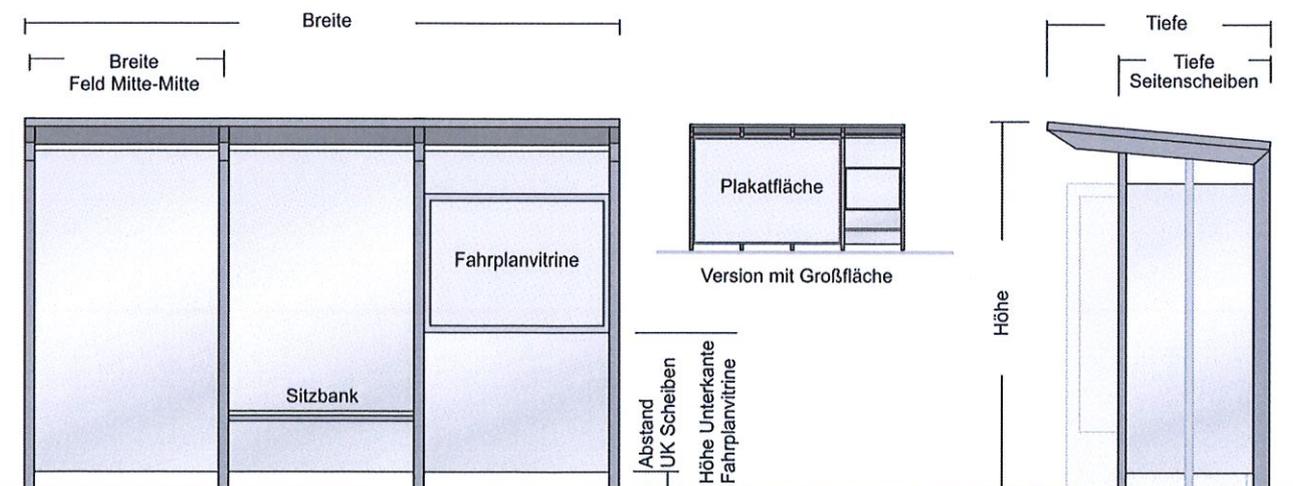

Standardausführung, 3 Feld, Sitzbank, Fahrplanvitrine, Regenabtropfkante, keine Beleuchtung