

Entwicklungskonzept Mirker Hain




A: Allgemeine Parkgestaltung
A 1.1-2: Aufwertung aller Parkeingänge durch ansprechende Gestaltung und Bepflanzung mit z.B. Eleu, Farnen, Gräser und blühendem Ziergehölz sowie einem Pflasterband aus Natursteine.
Herstellen der Orientierung durch eine Stele aus Cortenstahl mit Schriftzug und evtl. weiteren Informationen z.B.über QR-Code.




A 2.1: Neue Gestaltung Platz am Achterteich mit ansprechendem Bodenbelag, Rasenstufen, Sitzmöbel und Geländer (vorherige Untersuchung Damm-und Ablaufbauwerke erforderlich)
A 2.2-2.5: Wiederherstellung bzw. Erneuerung von Wegeverbindungen und Auflösung einzelner Wege
A 2.6: Schaffen von Pausenmöglichkeiten durch Sitzelemente wie Felsen oder Holzstämme an den Kreuzungen im Waldbereich
A 2.7: Aufwertung Bankstandorte durch Pflasterfläche aus naturstein
A 2.8 : Aufwertung Überquerungen im Parkbereich durch Gestaltung mit Geländer und Pflasterband analog Gestaltung Platz am Achterteich

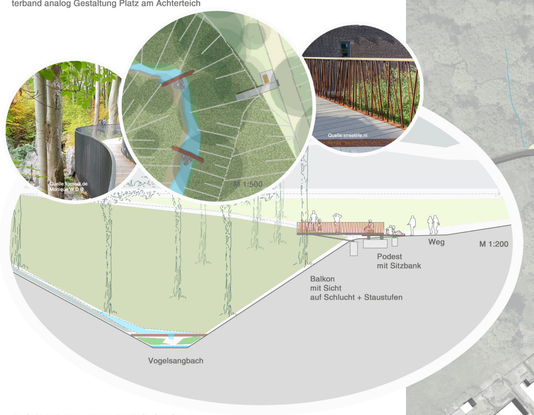

B: (Wieder)-Herstellung Erlebnis Gewässer:
B 1.1: Aussichtsbalkon aus Stahl mit Blick in die Schlucht und angeschlossenem Sitzpodest
B 1.2: Anlage eines Sitzpodestes aus Stahl, Gitterrost und Sitzelement
mit Sicht in die Schlucht westlich des Vogelsangbachs,
Zuwegung und Möglichkeit der Überquerung durch den Wasserspiegel kann über Trittsteine erfolgen

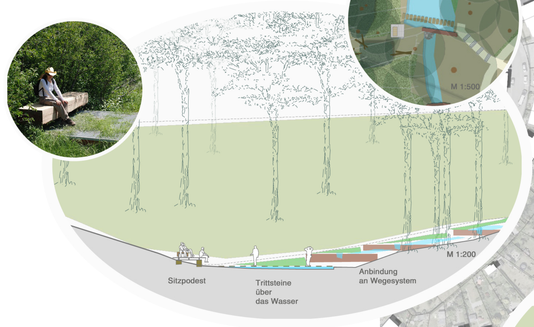

B 1.3: Anlage eines Sitzpodestes aus Stahl, Gitterrost und Sitzelement östlich des Vogelsangbaches
B 1.4: Sanierung ausgewählter Staustufen (in Sichtbereichen der Schlucht nördlich Podest B 1.2) und gestaltetes Element mit Ziegelmauerabschluss wieder herstellen, in den anderen Bereichen keine Sanierung sondern bei Abgang Ersatz mit Querriegeln aus Totholz. Entschlammung und Kolkschutz richten bzw. anlegen bei allen Staustufen
B 2 Teiche:
B 2.1: Erhaltung und Sanierung Achterteich
B 2.2: Erhaltung und Sanierung Inselteich

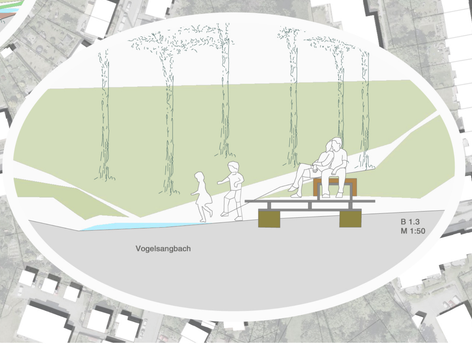

Grundlagen:
Vermessenplan *2002180_Mirker Hain_Lageplan+ Nachmessung* v.27.05.2022Plan, Stadt Wuppertal,
(Gehölzstrukturen nur tlw.eingemessen)
Luftbild: ©TIM-Online NRW.de
eigene Bestandsaufnahme März-Juni 2022


A : Allgemeine Parkgestaltung
Vegetation
A 3.1: Herstellen von Sichtachsen im Park und zur Schlucht
A 3.2: Konturen herstellen in den jetzigen Baumlücken entlang der Baumbereiche mit Traubeneiche, Rotbuche, Hainbuche



A 3.3: Erhaltung des freien Haincharakters im lichten Bereich, Baumpflanzung mit Zukunftsbäumen nur nach Ausfall mit Tulpenbaum, Kaiser-Linde, Traubeneiche, Bergulme vereinzelt für Blühaspekt Roßkastanie oder Baumgruppe mit Wildkirschen, im Bereich Buchenhalle vereinzelnd Rotbuche
A 3.4: Schaffung von Liegewiesen
A 3.5: Wiese durch entsprechende Mahd entwickeln



D: Stärkung Ökologie und Klima
D 1.1: Baumpflanzungen im lichten Parkbereich s. A 3.3., Erhaltung und Entwicklung Baumbestand im dichten Waldbestand durch Naturverjüngung, ggfls. temporärer Schutzzaun gegen Wildverbiss
D 1.2: Förderung der Biodiversität durch Anlage eines Blüten-und Wiesensaumes
D 1.3: Förderung Flora durch Initiierung Frühjahrsblüher zum Verwildern wie z.B. Buschwindröschen, Schneeglöckchen und botanische Narzissen
D1.4: Pflanzung an temporärer Wasserführung z.B. Blutweiderich, Mädesüß, Hahnenfuß und Sumpf-Iris
D 2: Stärkung Vegetation im Wald/Forst durch Naturverjüngung wie gehabt, ggfls. temporärer Schutzzaun gegen Wildverbiss

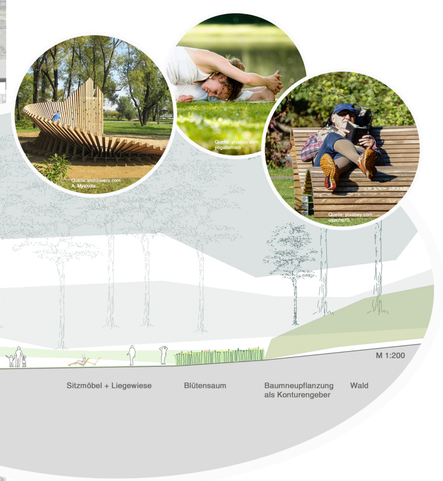

C: Besondere Elemente für Erholung und Spiel:
C 1: Sitz-bzw. Liegeelemente aus Stahl und Holz auf den Liegewiesen
C 2: Sitzelement mit Felsen auf Erhöhung (Richard-Wagner-Platz) mit Weitsicht
C 3: Neuanlage eines naturnahen Spielplatzes für kleinere Kinder
C 4: Spielskulptur auf Lichtung für ältere Kinder

E Weitere Maßnahmen naturnaher Entwicklung/Unterhaltung der Gewässer unter Berücksichtigung WRRL (s.a.Gewässerkonzeptplan Ing. Büro Hahn).
E 1: Optimierung Einleitungsstellen
E 2: Ersatz/ Umbau Durchlassbauwerke
E 3: Verbesserung der Oberflächenentwässerung
E 4: Entnahme von Rohrdurchlässen
E 5: Umgestaltung ausgewählter Staustufen
E 6: Aufwertung von Gewässerstrecken
E 7: Aufwertung und Sanierung des Achterteichs
E 8: Anschluss eines Gerinnes an den Achterteich
E 9: Aufwertung des Inselteichs
E 10: Blockierung unerwünschter Zugänge und Trampelpfade



Hinweis;
Der Maßnahmenplan gilt nur in Verbindung mit der textlichen Fassung des Entwicklungskonzeptes Mirker Hain.

BAUER + Fecke
Landschaftsarchitekten PartGmbB

Bauvorhaben:
Entwicklungskonzept Mirker Hain

Planinhalt:
Lageplan Konzept mit Verortung Maßnahmen

Plannummer:
3024_2_01

Bauherr:
Stadt Wuppertal
FB Grünflächen und Forsten
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal

gesehen u. inhaltlich zugestimmt
Datum / Unterschrift

Planung:
Bauer + Fecke Landschaftsarchitekten
Wittbrucker Straße 405
44267 Dortmund
Fon 0231 - 999 983 0
Fax 0231 - 999 983 10
info@bauer-fecke.de

Datum / Unterschrift

erstellt:
Bearbeitet / Gezeichnet: Ja
Plangröße: A0
Maßstab: 1 : 1000

Datum:
18.08.2023